


LAMINADORAS

PMA 655 - 1055 M

Descripción General

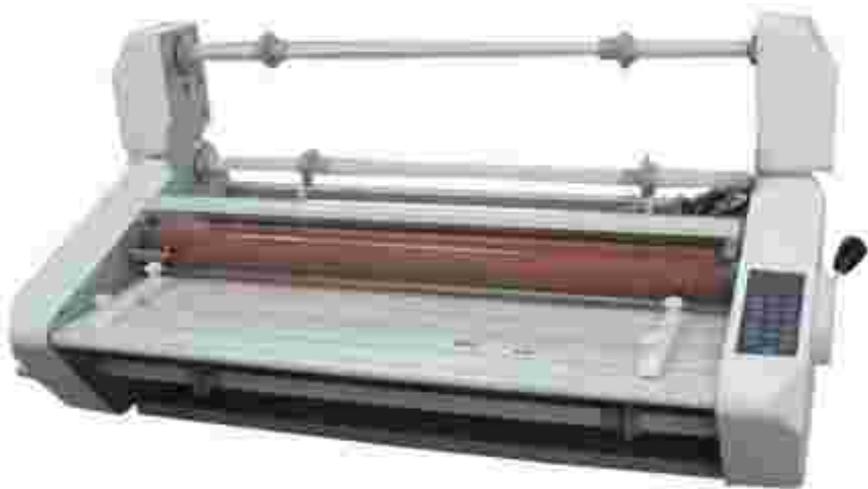

Laminadora a
 1 ó 2 caras,
 óptimo rendimiento y
 prestaciones.

Ideal para medios
 volúmenes de trabajo.

Acabados de alta calidad
 gracias a sus múltiples
 ajustes.

Posibilidad de laminado
 en frío.

Características Técnicas

	655	1055 M
Alimentación	Manual	Manual
Calentamiento	Rodillos térmicos	Rodillos térmicos
Anchura de la bobina	655 mm.	1055 mm.
Velocidad variable	Hasta 3 m. / min.	Hasta 3 m. / min.
Temperatura regulable	Si	Si
Espesor del film	23 - 500 Micras	23 - 500 Micras
Grosor del documento	Hasta 5 mm.	Hasta 5 mm.
Tiempo de calentamiento	8 min.	8 min.
Presión	Regulable	Regulable
Consumo	2000 w.	2800 w.
Alimentación eléctrica	230 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.
Mesa soporte	No	Incluida

MAQUINARIA DE OFIMÁTICA, IMPRENTA DIGITAL Y ARTES GRÁFICAS

- ENCUADERNADORAS - PLASTIFICADORAS - LAMINADORAS - CIZALLAS - GUILLOTINAS - DESTRUCTORAS - CORTADORAS -
 - GRAPADORAS - ALZADORAS - PLEGADORAS - ENSOBRADORAS - PLEGADORAS DE PLANOS - TALADRADORAS -
 - SISTEMAS DE PRESENTACIÓN VISUAL - RETRACTILADORAS - MAQ. DE TRANSFER - TERMOIMPRESORAS - MAQ. AUXILIAR -

CONSUMIBLES - SERVICIO TÉCNICO PROPIO - ENTREGA A DOMICILIO